

BSD-GTH 252K

Roulette jumelée fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526310387

ID 310383

Code douanier 87169090



Monture : série BSD

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6 peint en rouge

Roue : série GTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur jaune, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste
- avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Roulettes fixes : côté long de la platine parallèle à l'axe de roue

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	250 mm
Largeur de roue	⊥	80 mm
Nombre de roues		2
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	3 700 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	9 250 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊥	330 mm
Type de montage		platine à visser
Dimensions de la platine	⊞	255 x 200 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	210 x 160 mm
Ø trou de fixation	⌀	18 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⚖	33 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
ESD		×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent


Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ bien



Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit

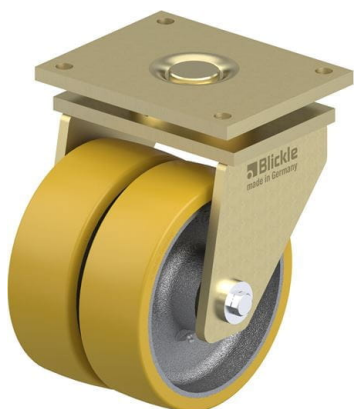

Roulette pivotante correspondante LSD-GTH 252K



Roue utilisée GTH 252/30K