

## BH-POEV 250R

**Roulette fixe en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide**

EAN 4047526043551

ID 43554

Code douanier 87169090



**Monture :** série BH

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées

**Roue :** série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



**Données techniques:**

Ø roue (D)	250 mm
Largeur de roue	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge (statique)	1 500 kg
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	295 mm
Type de montage	platine à visser
Dimensions de la platine	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	11 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	80 °C
Dureté du revêtement	65 Shore A
Poids de la pièce	3,4 kg
Non tachant	✗
Non marquant par contact	✗
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bandé de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗

**Dureté du revêtement**



65 Shore A

**Résistance au roulage**



très bien

**Résistance à l'usure**




bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**



très bien

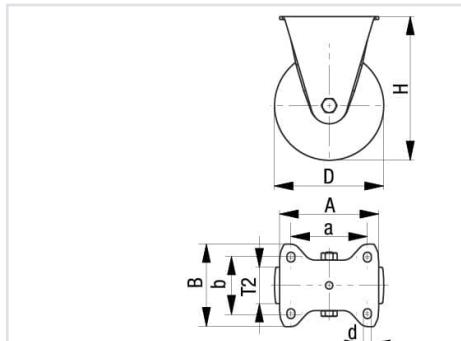

## Références du produit



Roulette pivotante correspondante L-POEV 250R-3



Roue utilisée POEV 250/25R