Fiche technique du produit

ALEV 200/25K-SG

Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, g ris

EAN 4047526484798
ID 484790
Code douanier 87169090

Made in Germany

Bandage / bande de roulement :
- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur gris, non tachant
- vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :
- aluminium injecté

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Blickle EasyRoll

Dureté du revêtement
65 Shore A

Résistance au roulage
très bien

Résistance à l'usure
bien

Bruits de roulage / Protection du sol
très bien

Données techniques:
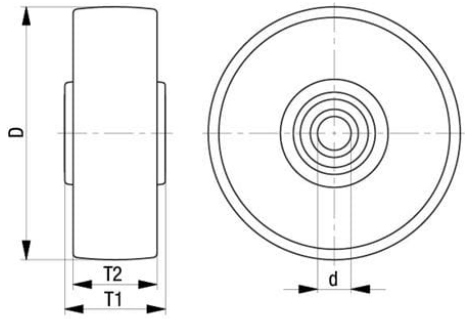
Ø roue (D)		200 mm
Largeur de roue		50 mm
Capacité de charge à 4 km/h		500 kg
Capacité de charge à 6 km/h		400 kg
Capacité de charge à 10 km/h		250 kg
Capacité de charge (statique)		1 250 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Ø alésage (d)		25 mm
Longueur du moyeu (T1)		60 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce		1,6 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ESD		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗