

## L-VWPP 160G-ST

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue avec bandage en caoutchouc souple « Blickle Soft », avec jante en matière synthétique

EAN 4047526578206

ID 578203

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VWPP

- bandage : caoutchouc souple « Blickle Soft », dureté 50 Shore A, couleur noir (roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur)
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- roue Ø 260 mm avec rajout d'un talon de bandage dur
- alternative anti-crevaison pour roues à bandage pneumatique

### Données techniques:

|                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| Ø roue (D)                       | ⌀ | 160 mm         |
| Largeur de roue                  | ∟ | 40 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h      | ⚖ | 70 kg          |
| Capacité de charge (statique)    | ⚖ | 175 kg         |
| Type de moyeu                    | ⦿ | moyeu lisse    |
| Profil                           |   | profil rond    |
| Hauteur totale (H)               | ℳ | 195 mm         |
| Dimensions de la platine         | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation        | ⏏ | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation               | ⌀ | 11 mm          |
| Déport (F)                       | ℳ | 60 mm          |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C         |
| Résistance max. à la température |   | 60 °C          |
| Dureté du revêtement             |   | 50 Shore A     |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 2,7 kg         |
| Non tachant                      | × | ×              |
| Non marquant par contact         | × | ×              |
| Antistatique                     | ⚡ | ×              |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ×              |
| Résistant à la corrosion         | × | ×              |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 50 Shore A

### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ excellent

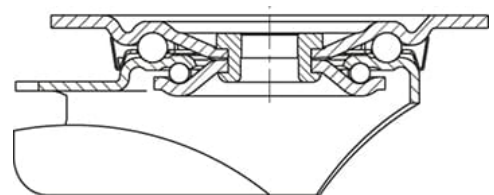

|                                             |                                                                                   |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hautes températures                         |  | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                   | × |
| Compatible autoclave                        |                                                                                   | × |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                   | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-VWPP 160G**



**Roulette pivotante correspondante L-VWPP 160G**



**Roue utilisée VWPP 160/20G**