

LH-PO 125G-1-FI

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

EAN 4047526584634

ID 584631

Code douanier 87169090



Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

∅ roue (D)	⊕	125 mm
Largeur de roue	∩	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊕	300 kg
Capacité de charge (statique)	⊕	750 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	165 mm
ProductDetail.TechnicalData.MountingType		platine à visser
Dimensions de la platine	⊕	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊕	80 x 60 mm
∅ trou de fixation	⊕	9 mm
Déport (F)	⊕	45 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⊕	2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊕	×
Conductible d'électricité	⊕	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊕	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

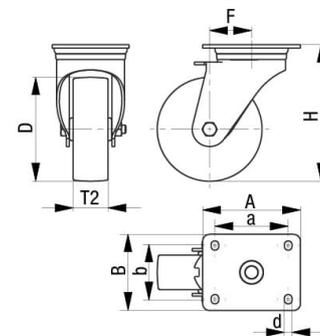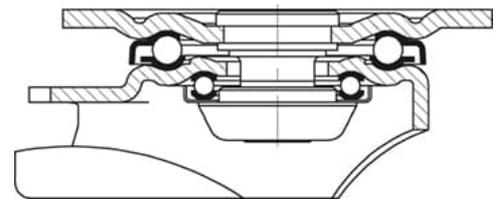

Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-PO 125G-1



Roulette pivotante correspondante LH-PO 125G-1



Roue utilisée PO 125/15G