

## L-ALEV 100K-FI-EL

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, version électr o-conductrice

EAN 4047526610111

ID 610113

Code douanier 87169090



### Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 71 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                  |   |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                       | ☉ | 100 mm             |
| Largeur de roue                  | ⊥ | 40 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h      | ⬆ | 200 kg             |
| Capacité de charge (statique)    | ⬆ | 500 kg             |
| Type de moyeu                    | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)               | ⌀ | 125 mm             |
| Type de montage                  |   | platine à visser   |
| Dimensions de la platine         | ⊞ | 100 x 85 mm        |
| Entraxe trous de fixation        | ⊞ | 80 x 60 mm         |
| Ø trou de fixation               | ⌀ | 9 mm               |
| Déport (F)                       | ⌀ | 36 mm              |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement             |   | 71 Shore A         |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 1,1 kg             |
| Non tachant                      | ✗ |                    |
| Non marquant par contact         | ✗ |                    |
| Antistatique                     | ⚡ | ✗                  |
| ESD                              |   | ✓                  |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ✓                  |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 71 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

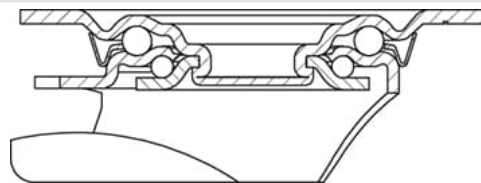

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Résistant à la corrosion                    |   | × |
| Hautes températures                         | 8 | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | × |
| Compatible autoclave                        |   | × |
| Compatible avec lavage en machine           |   | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante B-ALEV 100K-EL**



**Roulette pivotante correspondante L-ALEV 100K-EL**



**Roue utilisée ALEV 100/15K-EL**