

LE-POEV 125KA-FI-SG

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526611866

ID 611863

Code douanier 87169090



Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisné, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	∅ 125 mm
Largeur de roue	∅ 37 mm
Capacité de charge à 4 km/h	8 150 kg
Capacité de charge (statique)	8 375 kg
Type de moyeu	∅ roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	∅ 150 mm
Type de montage	platine à visser
Dimensions de la platine	∅ 100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	∅ 80 x 60 mm
Ø trou de fixation	∅ 9 mm
Déport (F)	∅ 40 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	65 Shore A
Poids de la pièce	8 0,9 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	∅ X
ESD	X
Conductible d'électricité	∅ X
Résistant à la corrosion	X



Dureté du revêtement



65 Shore A

Résistance au roulage



très bien

Résistance à l'usure





bien

Bruit de roulage / Protection du sol



très bien

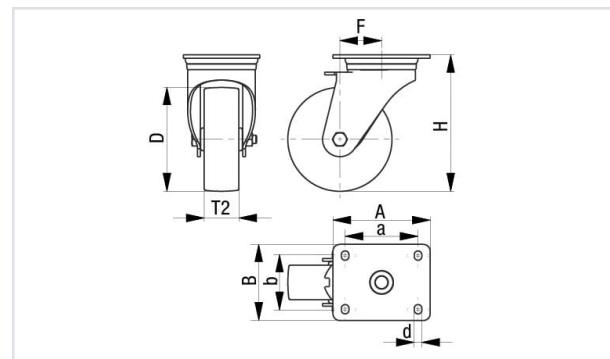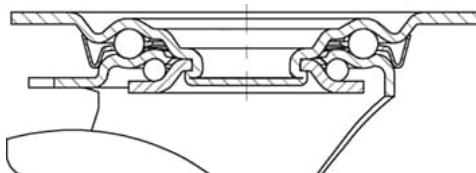

Hautes températures	✗
Compatible autoclave	✗
Compatible avec lavage en machine	✗

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-POEV 125KA-SG



Roulette pivotante correspondante LE-POEV 125KA-SG



Roue utilisée POEV 125/8KA-SG