

## L-POEV 160KA-SB

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526644949  
ID 644948  
Code douanier 87169090



**Monture : série L**

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

**Roue : série POEV**

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

**Autres caractéristiques :**

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

**Données techniques:**

Ø roue (D)	⊕	160 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	400 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	1 000 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes (CC)
Hauteur totale (H)	⊘	195 mm
Type de montage		platine à visser
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⊕	11 mm
Déport (F)	⊞	60 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⊞	2,3 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	✗
ESD		✗
Conductible d'électricité	⊞	✗



**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Résistance au roulage**



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ □ □ bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

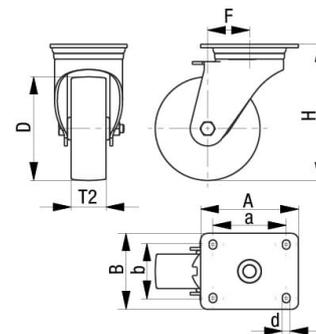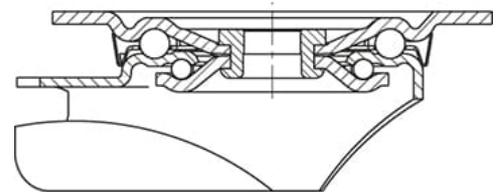

Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	§	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

## Références du produit



**Blocage standard associé L-POEV 160KA-FI-SB**



**Roulette fixe correspondante B-POEV 160KA-SB**



**Roue utilisée POEV 160/12KA-SB**