

## LK-ALEV 125K-1-FI-SG

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, ec blocage « stop-fix »,  
roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique  
« Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, g ris**

EAN 4047526646677

ID 646679

Code douanier 87169090



### Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : aluminium injecté

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 125 mm             |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 40 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 250 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 625 kg             |
| Type de moyeu                               | ⦿ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 155 mm             |
| Dimensions de la platine                    | ⊞ | 100 x 85 mm        |
| Entraxe trous de fixation                   | ⊞ | 80 x 60 mm         |
| Ø trou de fixation                          | ⌀ | 9 mm               |
| Déport (F)                                  | ⌀ | 46 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 65 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 1,6 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |
| Compatible autoclave                        |   | ×                  |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

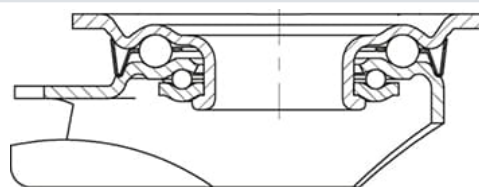

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BK-ALEV 125K-1-SG**



**Roulette pivotante correspondante LK-ALEV 125K-1-SG**



**Roue utilisée ALEV 125/15K-SG**