

## LWGX-TPA 126XKF-FI-ZAX51

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, inoxydable, couleur gris blanc, avec tige, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526057886

ID 751739

Code douanier 87169090



### Monture : série LWGX

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- roulement à billes inox surmoulé, inoxydable, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
- avec tige en acier inoxydable, vissée et sécurisée
- couleur gris argent RAL 7001
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- design moderne, esthétique

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats

### Données techniques:

Ø roue (D)	⊘	125 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⊞	110 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	275 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	⌀	160 mm
Ø tige	⊥	18 mm
Longueur de tige	⊥	62 mm
Ø perçage transversal	⊥	M6
Position du perçage transversal	⊥	30 mm
Déport (F)	⊞	40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce	⊞	0,7 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✗
Antistatique	⊞	✗



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ □ très bien

#### Résistance à l'usure


■ ■ □ □ □ □ satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ □ bien

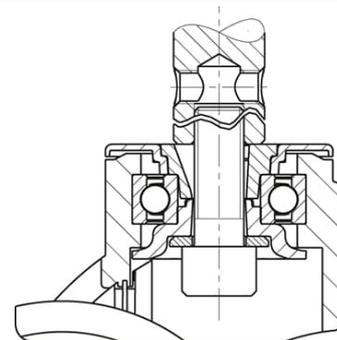

Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		✓
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

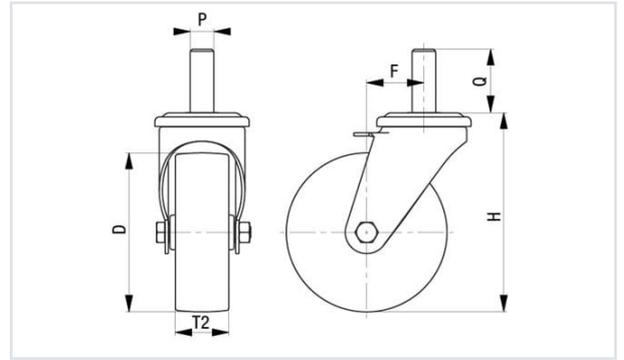

## Références du produit

