

## LH-SE 80K

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser**  
**Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier**

EAN 4047526077143  
 ID 754623  
 Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série SE

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

### Données techniques:

∅ roue (D)	⊘	80 mm
Largeur de roue	⊥	45 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	200 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	500 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊖	120 mm
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
∅ trou de fixation	⊞	9 mm
Déport (F)	⊞	45 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⊞	1,8 kg
Non tachant	⊞	×
Conductible d'électricité	⊞	×
Antistatique	⊞	×
Résistant à la corrosion	⊞	×
Hautes températures	⊞	×
Non marquant par contact	⊞	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	⊞	×
Compatible autoclave	⊞	×



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

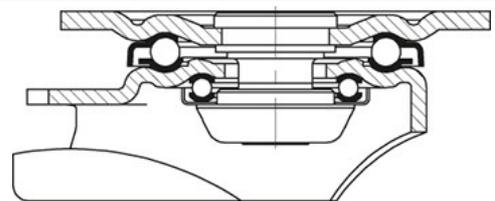

Compatible avec lavage en machine

