

HRIG-POA 50G

Roulette d'immobilisation avec patin d'immobilisation intégré et trou central, roue en polyamide

EAN 4047526106089

ID 757012

Code douanier 83022000

Monture : série HRIG

- aluminium injecté, revêtement par poudre, couleur ivoire
- chemin de billes de première qualité dans la couronne du pivot
- platine à visser hexagonale en acier
- filetage intérieur dans le trou central
- patin d'immobilisation en caoutchouc dur
- réglage en hauteur par clé plate ou par molette de réglage intégrée
- pièces en acier, électro-zinguées, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- Capacité de charge déterminée dans les conditions d'essai suivantes :
 - vitesse : max. 1 km/h
 - température : +15 °C à +30 °C
 - dureté, surface de roulement horizontale sans obstacle
 - parcours : après chaque parcours max. de 50 m, une pause de refroidissement de 15 minutes est impérative

Données techniques:

Ø roue (D)	 50 mm
Largeur de roue	 24 mm
Capacité de charge à 1 km/h	 250 kg
Type de moyeu	 moyeu lisse
Hauteur totale (H)	 84 mm
Hauteur totale max. (h)	 90 mm
Distance de réglage (T4)	 6 mm
ProductDetail.TechnicalData.ReferenceInnerThread	M12 x 15 mm
Déport (F)	 38 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	80 °C
Dureté du revêtement	70 Shore D
Poids de la pièce	 0,7 kg
Non tachant	
Non marquant par contact	
Antistatique	 ✗
Conductible d'électricité	 ✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	 ✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗



Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage


 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant

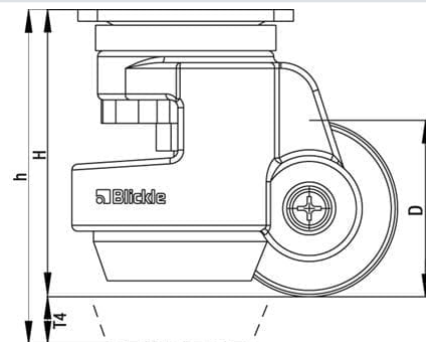

Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×