

LK-PATH 160KA-FI-ELS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526189877

ID 852266

Code douanier 87169090



Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	160 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	260 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	650 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	⊕	202 mm
Type de montage		platine à visser
Dimensions de la platine	📏	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	📏	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	📏	11 mm
Déport (F)	📏	53 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		94 Shore A
Poids de la pièce	⚖	2,9 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
ESD		✓
Conductible d'électricité	⚡	✓



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 94 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ bien

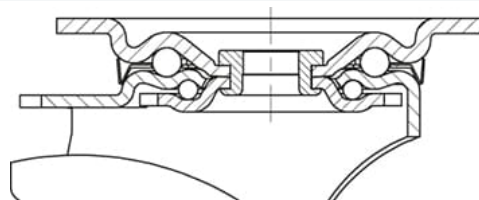

Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	8	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-PATH 160KA-ELS



Roulette pivotante correspondante LK-PATH 160KA-ELS



Roue utilisée PATH 160/12KA-ELS