

LER-POEV 125G-FI-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en acier

EAN 4047526413453

ID 941870

Code douanier 87169090



Monture : série LER

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisement, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

| | |
|---|---------------|
| Ø roue (D) | ∅ 125 mm |
| Largeur de roue | 37 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | 150 kg |
| Capacité de charge (statique) | 375 kg |
| Type de moyeu | ∅ moyeu lisse |
| Hauteur totale (H) | 150 mm |
| Type de montage | trou central |
| Ø platine | 70 mm |
| Trou central | ∅ 13 mm |
| Déport (F) | ∅ 40 mm |
| Résistance min. à la température | -25 °C |
| Résistance max. à la température | 80 °C |
| Dureté du revêtement | 65 Shore A |
| Poids de la pièce | 0,9 kg |
| Non tachant | × |
| Non marquant par contact | × |
| Antistatique | ∅ × |
| ESD | × |
| Conductible d'électricité | ∅ × |
| Résistant à la corrosion | × |
| Hautes températures | ∅ × |
| Bandé de roulement résistante à l'hydrolyse | × |



Dureté du revêtement





Résistance au roulage



Résistance à l'usure



Bruits de roulage / Protection du sol

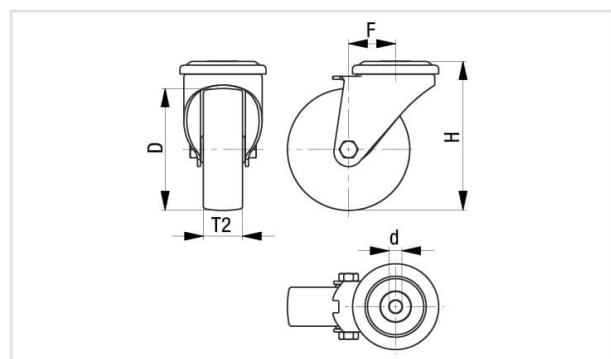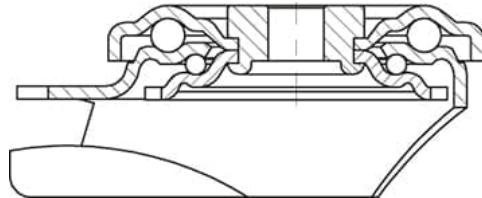

| | |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave | X |
| Compatible avec lavage en machine | X |

Références du produit



Roulette pivotante correspondante LER-POEV 125G-FA



Roue utilisée POEV 125/12G