

L-RD 162R-FI-VLI

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », avec jante en tôle d'acier, non tachant, gris

EAN 4047526094966

ID 94961

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série RD

- bandage : caoutchouc plein à deux composants « Blickle Comfort », dureté 56 Shore A, couleur gris
- jante : tôle d'acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	160 mm
Largeur de roue	⊥	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	225 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	565 kg
Type de moyeu	☉	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⊕	195 mm
Type de montage		platine à visser
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⊞	11 mm
Déport (F)	⊞	57 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		56 Shore A
Poids de la pièce	⚖	3 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	✗	
Conductible d'électricité	✗	
Résistant à la corrosion	✗	



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 56 Shore A

Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ ■ bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

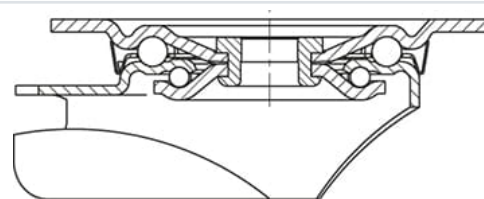

Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-RD 162R-VLI



Roulette pivotante correspondante L-RD 162R-VLI



Roue utilisée RD 162/20R-VLI