

L-PP 150R

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polypropylène

EAN 4047526046088

ID 46086

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PP

- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	150 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	300 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	750 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⊕	190 mm
Type de montage		platine à visser
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⌀	11 mm
Déport (F)	⊞	60 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		60 Shore D
Poids de la pièce	⚖	2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

60 Shore D

Résistance au roulage



très bien

Résistance à l'usure

satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant

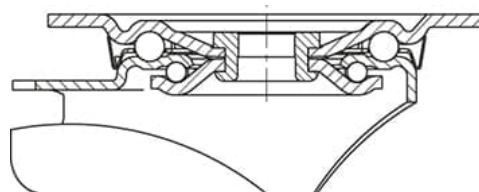

Références du produit



Blocage standard associé L-PP 150R-FI



Roulette fixe correspondante B-PP 150R



Roue utilisée PP 150/20R