

L-V 202R-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d'acier, version renforcée, avec pare-fils en acier

EAN 4047526054946

ID 54940

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série V

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d'acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	200 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	205 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	515 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⊕	235 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⊕	11 mm
Déport (F)	⊕	65 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce	⚖	3,8 kg
Non tachant		×
Non marquant par contact		×
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ passable

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien

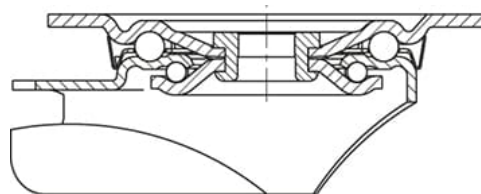

Références du produit



Blocage standard associé L-V 202R-FI-FA



Roulette fixe correspondante B-V 202R-FA



Roue utilisée V 202/20R