

L-ALEV 160K-CS11

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage centralisé « central-stop », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526062187

ID 751976

Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Capacité de charge (statique)	1 000 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	195 mm
Type de montage	platine à visser
Dimensions de la platine	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	11 mm
Déport (F)	60 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	65 Shore A
Poids de la pièce	3 kg
Non tachant	×
Non marquant par contact	×
Antistatique	×
Conductible d'électricité	×
Résistant à la corrosion	×
Hautes températures	×



Dureté du revêtement

65 Shore A

Résistance au roulage



très bien

Résistance à l'usure

bien

Bruits de roulage / Protection du sol

très bien

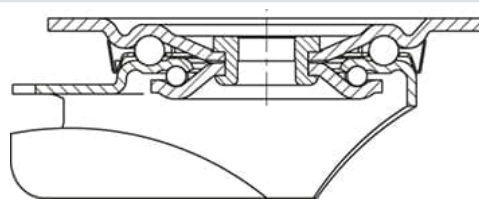

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette fixe correspondante B-ALEV 160K



Roulette pivotante correspondante L-ALEV 160K



Roue utilisée ALEV 160/20K